



ジュニアまでロングユース!

軽量・コンパクト! チャイルド & ジュニアシート

トラベルベスト
Travel Vest EC Fix

トラベルベストECフィックス

取扱説明書

いつでもご覧になれるように
収納ポケットに保管してください。




ヨーロッパ安全基準 認証品

ISOFIX

デュアル
対応

3点式
シートベルト

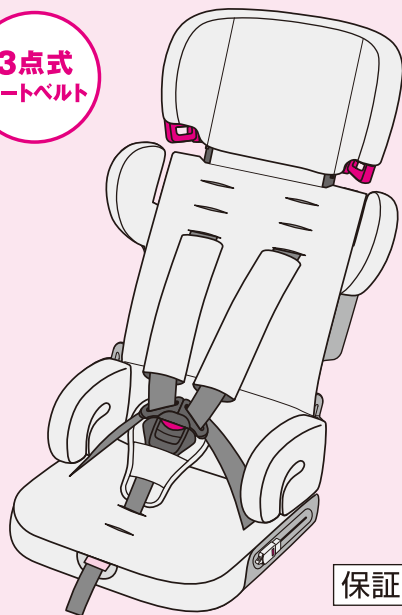

保証書付



-
- ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
 - 取扱説明書は、ご使用になる方がいつでもご覧になれるように収納ポケットに保管してください。
-

重要! お子さまをけがや死に至る危険から守るため、
この説明書の指示には必ず確実に従ってください。

本製品は、交通事故などの場合に、お子さまの傷害を軽減することを目的としており、必ずしもお子さまををけがや死から守ると保証できるわけではありません。

本書で示す注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しています。「危険」「警告」「注意」の表示は、危害や損害の切迫度・大きさを区分しており、その意味は次のようになっています。

 危険	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お使いになる前に	
△取り付けられる座席・取り付けられない座席	3
△ご使用いただけるお子さまの条件	5
△3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点	6
△ISOFIXご使用上の注意事項	7
△危険・警告・注意事項	8
■各部の名称	11
■ご使用前の準備	13
■お車への取付方法について	22
■チャイルドモード (9～18kg)	
●ISOFIXで取り付ける	23
●3点式シートベルトで取り付ける	27
●ハーネスの装着方法	33
■ジュニアモード (15～25kg)	
●ご使用前の準備 (ハーネス・トップテザーベルトの取り外し)	35
●ISOFIXと3点式シートベルトで取り付ける	39
●3点式シートベルトで取り付ける	41
■収納方法 (折りたたみ方)	43
■お手入れ方法	44
■その他の注意事項	48
■保証書	49


安全のため必ずお守りください

⚠️ 取り付けられる座席

本製品は、汎用型 ISOFIX 取付装置を装備した座席、または3点式シートベルトの座席に取り付けられます。


● 汎用型 ISOFIX を装備した座席

お車の取扱説明書をご確認ください。

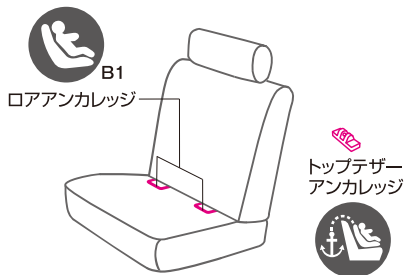



※25ページの説明図もご参照ください。

● 3点式シートベルトの座席



警告

本製品をシートベルトで固定する際は、必ず3点式シートベルトの座席に取り付けてください。大変危険ですから、3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。




安全のため必ずお守りください


⚠️ 取り付けられない座席

下記の座席の場合は取り付けられません。

- 前進方向に対して後向きの座席、または横向きの座席。

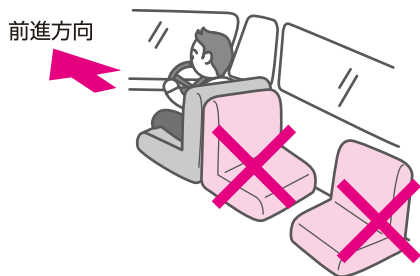

- フロントエアバッグを装備した座席。




※サイドエアバッグのみの座席の場合は、車の取扱説明書に従ってください。

- 座席の形状やシートベルト装置の形状・位置が、本製品の取り付けに干渉し、正しく取り付けられない座席。 ※他の座席で取り付けられるかお試しください。



必ず前進方向に対して
前向きの座席に
取り付けてください。

前進
方向



安全のため必ずお守りください

⚠️ ご使用いただけるお子さまの条件

本製品はご使用いただけるお子さまの体重条件と、お子さまの体格の適用条件が定められています。下記の条件をよくお読みの上、正しくご使用ください。

グループ1:チャイルドモード

●**体重:9kg~18kg以下**

お車への取り付け方法

ISOFIX または 3点式シートベルト
(本製品のハーネスで身体を固定)


グループ2:ジュニアモード

●**体重:15kg~25kg以下**

お車への取り付け方法

ISOFIXアタッチメント+3点式シートベルト
または **3点式シートベルト**
(3点式シートベルトで身体を固定)

●お子さまの後頭部の中程が、
本製品のヘッドレストからはみ出ず、
かつ大人に支えられなくても、
自分でまっすぐ座れるお子さま。

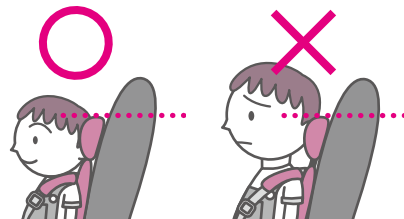

警告

本製品は、上記に示したすべての条件を満たしたお子さまに、ご使用いただけます。大変危険ですから、一つでも条件を満たさないお子さまには、絶対に使用しないでください。

⚠ 3点式シートベルトの種類と取り付け上の注意点

シートベルトの種類(方式)	特徴(見分けかた)	取り付け上の注意点
ELR 緊急ロック式 ベルト巻取装置付き	ベルトをゆっくり引き出すと、自由に出し入れできますが、急ブレーキ等のショックが加わるとロックします。	ベルトをゆっくり引き出して、 取り付けてください。
ALR/ELR チャイルドシート 固定機能付き	通常はELRベルトとして機能しますが、ベルトをすべて引き出すと固定機能が働き、巻き戻すと自動的に締まります。ベルトをすべて巻き戻すと解除されELR機能に戻ります。	ALR機能で取り付けられる 場合は、ALR機能を使って 取り付けてください。 (詳しくは自動車の取扱説明書をご覧ください。)

安全のため必ずお守りください

ご使用上の注意事項

- 本製品はECE/UN法規第14条、あるいはそれと同等の基準で承認された3点式シートベルト(リトラクターなし又はあり)、またはECE/UN法規第16条で承認されたISOFIX取り付け金具(アンカー)を装備した車両でご使用いただけます。
- 本製品はECE/UN法規第44/04条において下記の条件にて適合許可を受けています。

チャイルドシート 質量グループ	カテゴリー	取付方法	サイズ等級	適合体重	参考月齢
グループ1	ユニバーサル(汎用)	ISOFIX	B1	9kg～18kg	1歳頃～4歳頃
グループ2		3点式 シートベルト	—	15kg～25kg	3歳～7歳頃
	セミユニバーサル(準汎用)	ISOFIX アタッチメント	—		

■質量(体重9~18kg) グループ1【ISOFIX 取り付け時】

- 本製品はISOFIX 取り付け時の質量グループ1での使用は、ユニバーサル(汎用)装置として分類されており、お車の取扱説明書のチャイルドシートを取り付ける座席位置に「IUF【汎用】」という表記がされている座席で固定するのに適しています。必ずお車の取扱説明書をご確認ください。
- 質量グループ1での使用時は、ISOFIX 取付金具と車のシートベルトを併用して取り付けることは絶対にしないでください。
- ISOFIX では取付金具とコネクターを接続するだけでは不十分とされています。必ずトップテザーベルトと、自動車メーカーが指定するトップテザーアンカーを接続してください。

■質量(体重9~18kg、15~25kg) グループ1・2【3点式シートベルト取り付け時】

- 本製品は3点式シートベルト取り付け時の質量グループ1・2での使用は、ユニバーサル(汎用)装置として分類されており、お車の取扱説明書のチャイルドシートを取り付ける座席位置に「適応する質量グループの【汎用型】チャイルドシートが取付可能」と明記されている場合、ほとんどのお車の座席に取り付けるのに適していますが、すべてのお車に取り付けられるものではありません。

安全のため必ずお守りください

■質量（体重 15 ～ 25kg）グループ 2 【ISOFIX アタッチメント使用時】

- 本製品は ISOFIX アタッチメント取り付け時の質量グループ 2 での使用は、セミユニバーサル【準汎用】装置として分類されており、右記の車両のシート位置に固定するのに適しています。

※必ずお車の取扱説明書と車種適合表をご確認の上、ご使用ください。

※ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは輸入発売元までお問い合わせください。

車 両	前 席	後 席	
		外 側	中 央
（代表例） トヨタプリウス （2014 年式）	不適×	適○	不適×



危険

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う危険が切迫して想定されます。

- 使用条件に合致しないお子さまには絶対に使用しないでください。
- 汎用ISOFIXを装備した座席、または3点式シートベルト以外の座席では絶対に使用しないでください。
- 進行方向に向かって前向きでない座席では絶対に使用しないでください。
- エアバッグが装備された座席では使用しないでください。
- チャイルドシート（体重9kg～18kg）としてご使用の場合は、必ず本製品のハーネスベルトを着用してください。車への衝撃が軽いものであっても、お子さまが飛び出す危険性があります。
- ジュニアシート（体重15kg～25kg）としてご使用の場合は、必ず車のシートベルトで本製品と共にお子さまを座席に固定してください。車への衝撃が軽いものであっても、お子さまが飛び出す危険性があります。
- 事故等のダメージを受けている場合がありますので、履歴の不明な中古品の使用はおやめください。

安全のため必ずお守りください



警告

取り扱いを誤ると、死亡や重傷などを負う可能性が想定されます。

- 取扱説明書の説明にしたがい、必ず大人の方が取り付けてください。
- ご使用前に必ず毎回、正しく取り付けられているか確認をしてください。
- 後部座席がリクライニング式の場合、後部座席を着座できる状態に固定してください。
- ご使用前に、本製品が車のドアなどにはさまったり干渉していないか、ご確認ください。
- 衝突事故や落下させた時など、一度でも強い衝撃を受けた場合は、使用を中止してください。外見上破損が見られなくてもダメージを受けていることが考えられます。
- 本製品が破損もしくは部品が不足した場合、本製品のハーネスベルト、もしくは車のシートベルトが劣化・摩耗・破損している場合は絶対に使用しないでください。
- 本製品は、必ずISOFIX取付装置、または車の純正シートベルトで固定し、ひもなどシートベルト以外のもので固定しないでください。
- 本製品をお子さまが使用してしない場合でも、必ず座席に取り付けた状態にしておいてください。他の荷物と同様に、衝突や急ブレーキをかけた時など大変危険です。
- お子さまを車内に一人で放置しないでください。
- お子さまのために長時間の連続使用はお避けください。1～2時間を目安に休憩されることをお勧めいたします。

安全のため必ずお守りください





注意

取り扱いを誤ると、傷害や物的損害が発生するおそれがあります。


- 必ず保護者のもとで使用し、使用中もお子さまの安全には十分ご注意ください。
- シートパッド・ヘッドレストカバー・座面カバー・肩パッド・股パッドは、絶対に取り外したまま使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所では、本製品の金属部が大変熱くなりやけどのおそれがあります。変形や破損の原因にもなりますので、カバーをかけるなどの保護をしてください。
- 危険ですのでチャイルドシートにアクセサリ等を取り付けたり、分解・改造を行なったりしないでください。
- 本製品に貼られているラベルや承認番号を取り外さないでください。
重要事項が表記されています。
- 接続箇所、縫い目や調節装置には特に注意を払い、ハーネスベルトの磨耗など定期的にご確認ください。
- 開梱したあと、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かないところに保管、または廃棄してください。
- 本製品を使用された際に、車の座席に本製品の跡や擦り傷が付くことがあります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

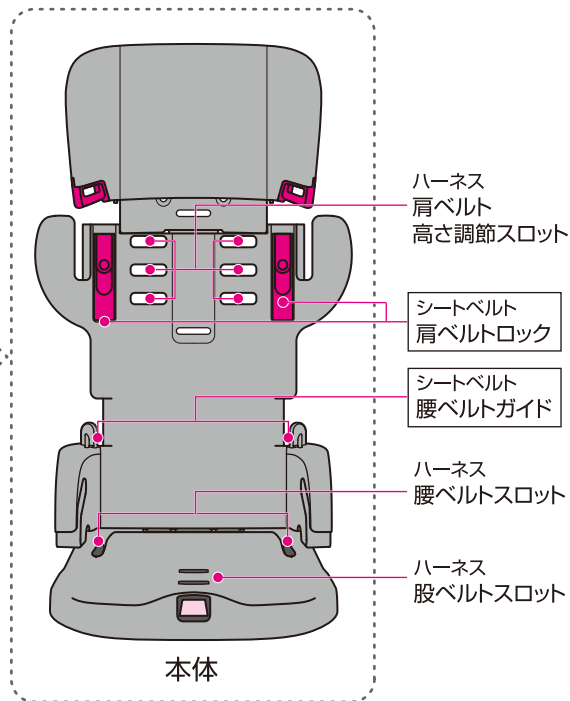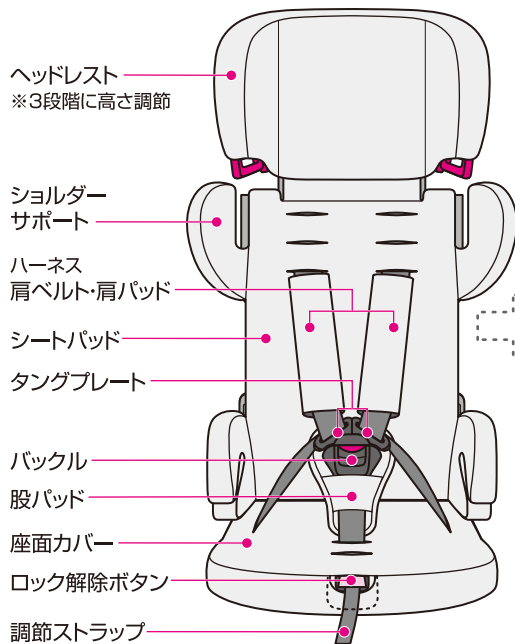


各部の名称

側面図

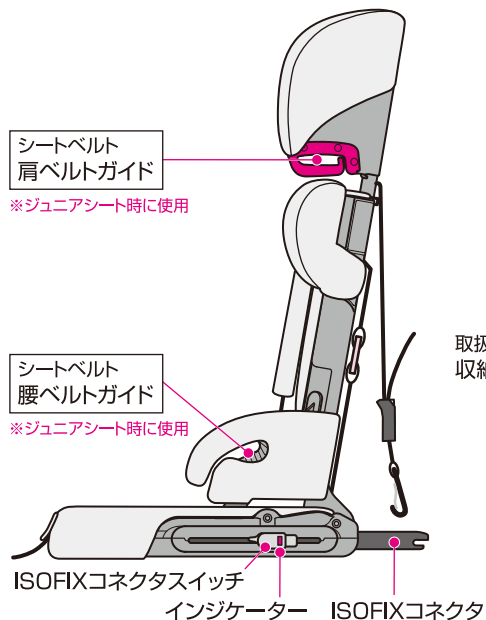

背面図

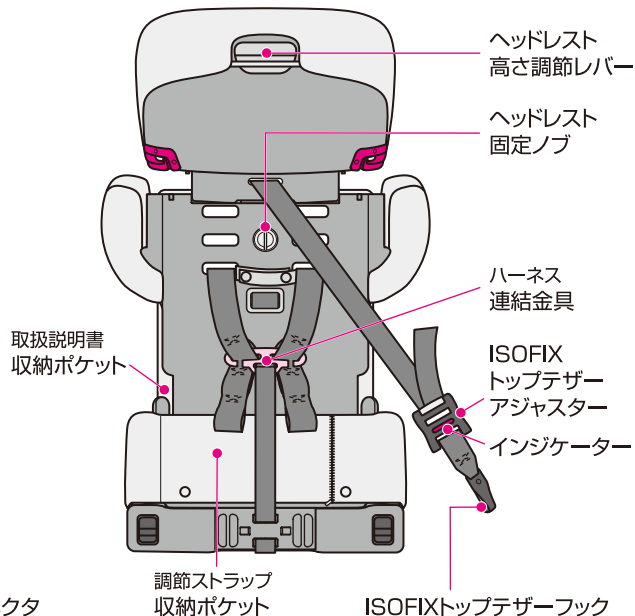


セット内容／座面を展開する

- 本製品は、ヘッドレストを外して本体を折りたたんだ状態で梱包されています。
- 本体の座面を回して展開し、ヘッドレストを取り付けてください。

セット内容


- 本体×1 ●ヘッドレスト×1
- ヘッドレスト固定ノブ×1
- ガイドキャップ×2
- 取扱説明書(本書)



ガイドキャップ




ヘッドレスト固定ノブ

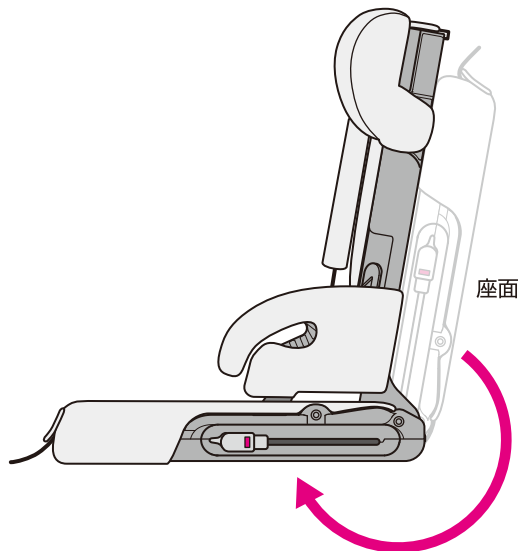


ヘッドレストを取り付ける

- 1** ヘッドレストを、本体上部の穴に最後まで差し込みます。

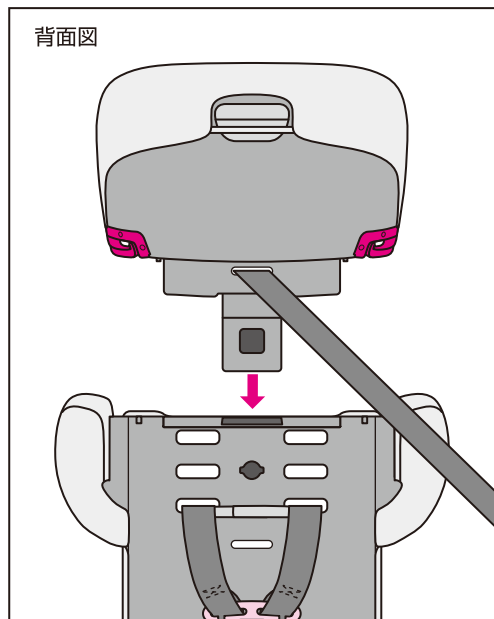


- 2** ヘッドレスト固定ノブを、つまみ部分を水平にして矢印部の穴に差し込み、ノブをしっかりと押し付けながら90°回転させるとヘッドレストが固定されます。

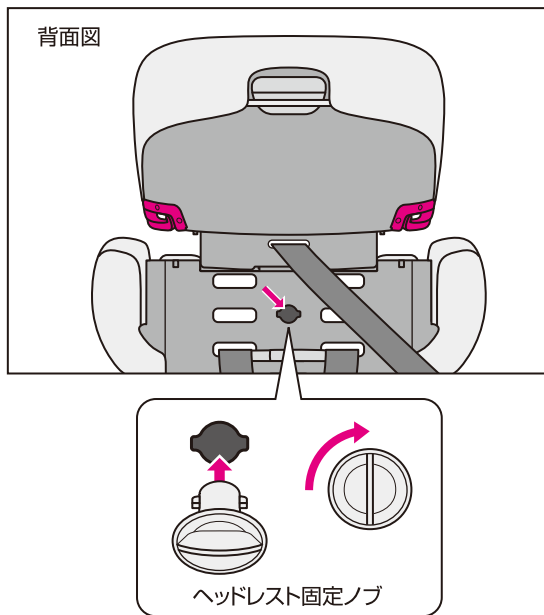

トップテザーベルトを固定する


トップテザーベルトは下図**1**のように、ヘッドレストに留め金具が通された状態で、本体には固定されていません。下記の手順で留め金具を本体に固定してください。

1

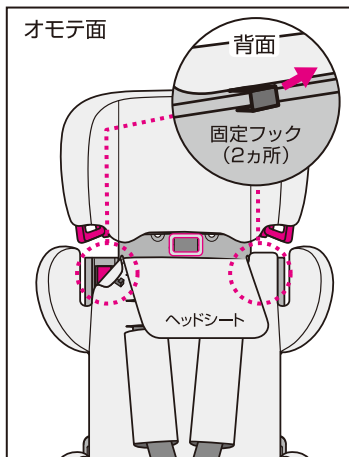


拡大図のようにシートカバー左右肩の背面にある固定フックを本体から外し、ヘッドシートをヘッドレストカバーの外へ出してシートパッドを上からめくり外します。

2

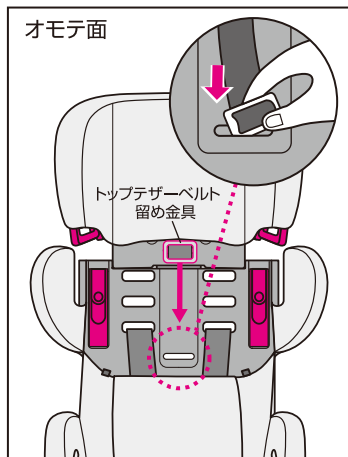

ヘッドレストの下部にあるトップテザーベルトの留め金具を、拡大図のように本体中央の-slotから背面へ**ねじれないように**通して固定します。

3

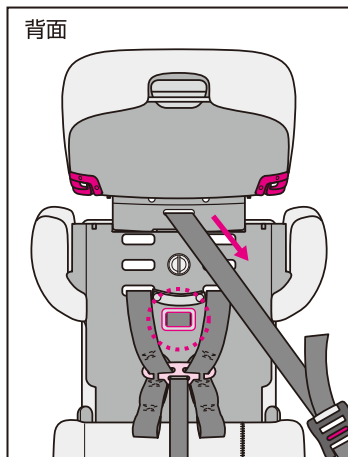

留め金具を背面側に出し、トップテザーベルトを矢印の方向に**引っ張って抜けないことを確認**し、シートカバーを元に戻してください。

ハーネスの高さ調節


ご使用になる前に、お子さまを座らせてトラベルベストを装着し、お子さまの身体に合わせてハーネスの肩ベルトの高さを調節してください。成長にともない調節が必要です。

●肩ベルトの高さは3段階に調節できます。適切な高さに調節してください。
(高さの調節方法は次ページをお読みください)




注意


ハーネスの肩ベルトの高さは、お子さまの肩より低いスロット位置では使用しないでください。




no




ok




肩ベルトは高さ調節スロットを通り、背面の連結金具で座面下の調節ストラップとつながっています。



低




中




高


ハーネスの高さの変更方法 (ハーネスベルトの外し方)

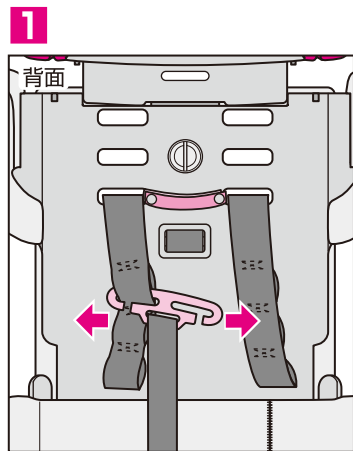

背もたれ背面の連結金具から左右のハーネスベルトを抜いて外します。

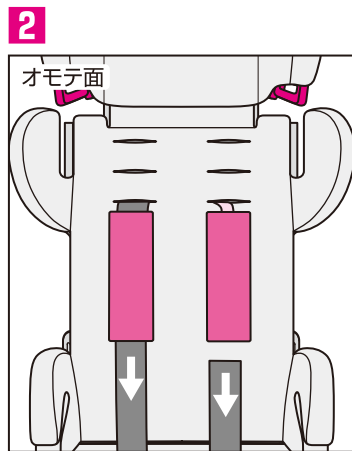


左右のハーネスベルトをスロットから抜き取ります。

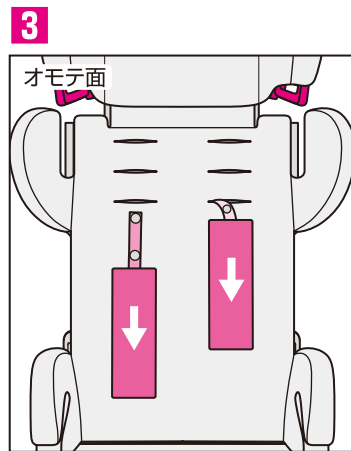


肩パッドを背面でつないでいる面ファスナーとホックを外し、本体から一旦抜き取ります。


(ハーネスベルトの取り付け方)

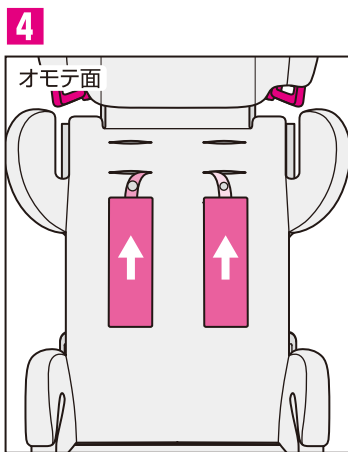

肩パッドのストラップをお子さまの肩の高さに合ったスロットへ通し直し、面ファスナーとホックを留めます。

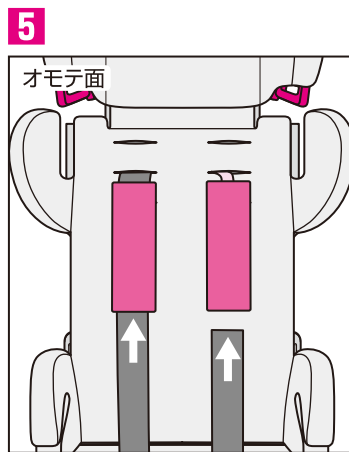

左右のハーネスベルトを肩パッドに通し、スロットから背面へ出します。

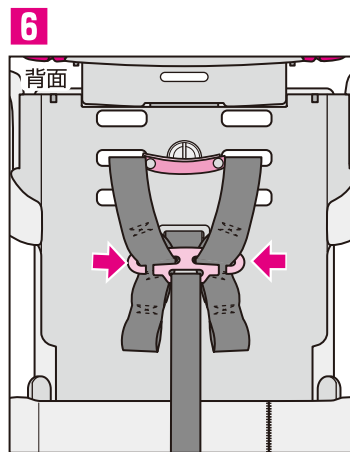


左右のハーネスベルトを連結金具に通し、調節ストラップとつながめます。


※ハーネスベルトにねじれがないことを確認してください。

ハーネスベルトの長さ調節

お子さまの体格に合わせて、ハーネスベルトの長さを調節してください。(3段階)

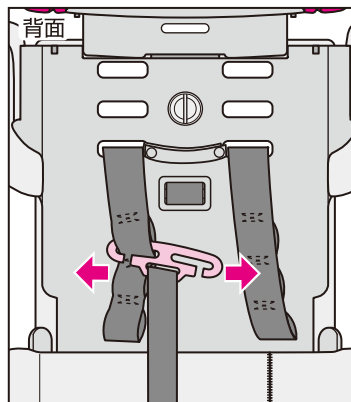1

背もたれ背面の連結金具から左右のハーネスベルトを抜いて外します。

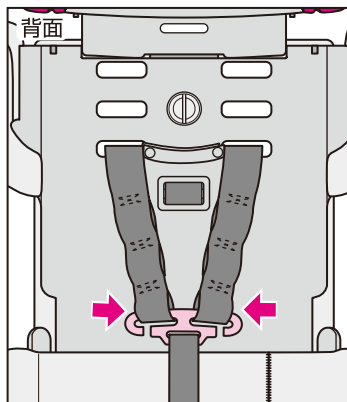
2

お子さまの体格に合ったハーネスベルトの輪の位置に、連結金具を通し直してください。

ハーネス股ベルトの位置変更


お子さまの体格に合わせて、股ベルトの位置を変更してください。（前後2段階）

1

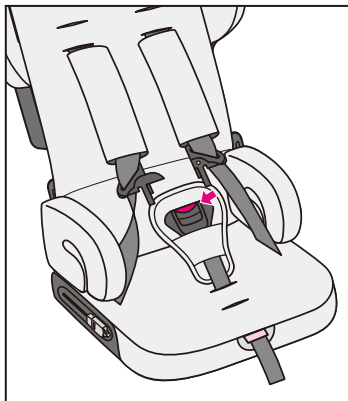


ハーネスの赤いボタンを押してバックルを外します。

2

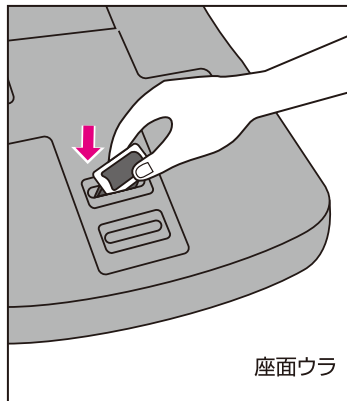

座面を裏返し、図のように股ベルトの留め金具をスロットから座面上面へ抜くと股ベルトが外せます。

3


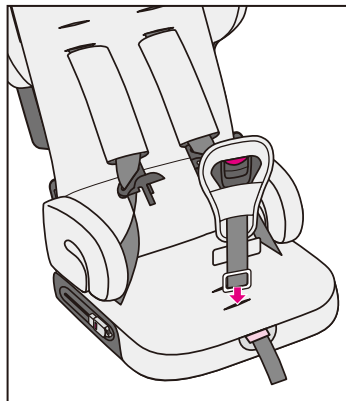


留め金具をお子さまの体格に合ったスロットへ通し直して座面裏側へ抜き、留め金具を整えます。


※必ず、股ベルトが抜けないことを確認してください。

ヘッドレストの高さ調節

お子さまの座高に合わせて、**後頭部の中程がヘッドレストから、上にはみ出さない高さ**に調節してください。(3段階)



ヘッドレスト背面の、高さ調節レバーを押し上げながらヘッドレストを上下し、「カチッ」と音がする位置でレバーを離すと固定されます。

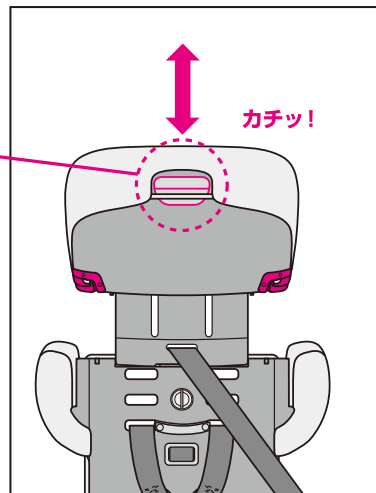

お車への取付方法について

本製品は使用されるお子さまの体重により取付方法が異なります。
よくお読みの上、正しく取り付けてご使用ください。


グループ1 9-18kg

チャイルドモード

使用されるお車により2通りの取付方法から選べます。

ISOFIX


23～26ページ



お子さまはハーネスベルトで固定

3点式シートベルト

27～32ページ



グループ2 15-25kg

ジュニアモード


使用されるお車により2通りの取付方法から選べます。

ISOFIX
アタッチメント

併用取付

3点式
シートベルト


39～40ページ



お子さまは3点式シートベルトで固定

3点式シートベルト

41～42ページ





ISOFIXで取り付ける




警告

取り付け手順を誤ったり、本書の説明にない他の方法で取り付けることは、絶対にしないでください。ケガや死亡事故につながる恐れがあります。


1 ガイドキャップを取り付けます。

- お車の取扱説明書をお読みにになり、ISOFIX取付金具の位置をご確認ください。
- 下図のように、ガイドキャップの溝をISOFIX取付金具に差し込みます。

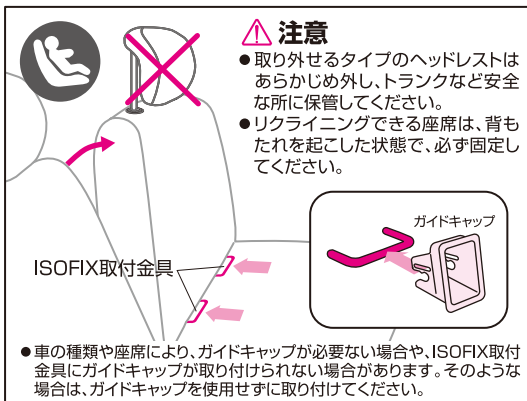


2 ISOFIXコネクタを押し出します。

- 座面下部のISOFIXコネクタスイッチのレバー (A) を押し下げ、ボタン(B)を奥まで押し込んだ状態で、コネクタを(C)の方向に最後まで押し出します。
- 反対側のコネクタも同様に押し出してください。

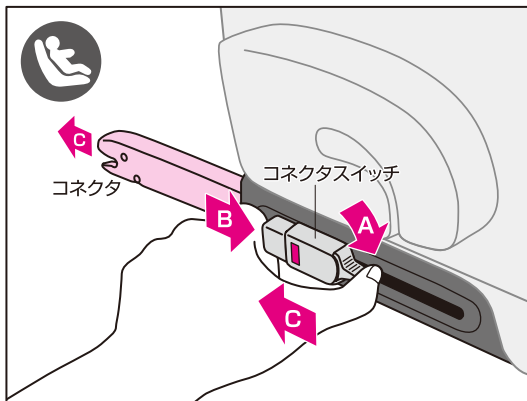

3 ISOFIXコネクタと、ISOFIX取付金具を連結します。

- ISOFIXコネクタが、ISOFIX取付金具と平行に並ぶように、本製品を車の座面に置きます。
- 左右のコネクタが、ISOFIX取付金具と接していることを確認し、ISOFIXコネクタスイッチを支えながら、本体の座面を「カチッ!」と音がするまで押し込み、ISOFIXコネクタとISOFIX取付金具を連結します。
- コネクタスイッチのインジケータが、緑色に変わり本製品が固定されたことを表示します。

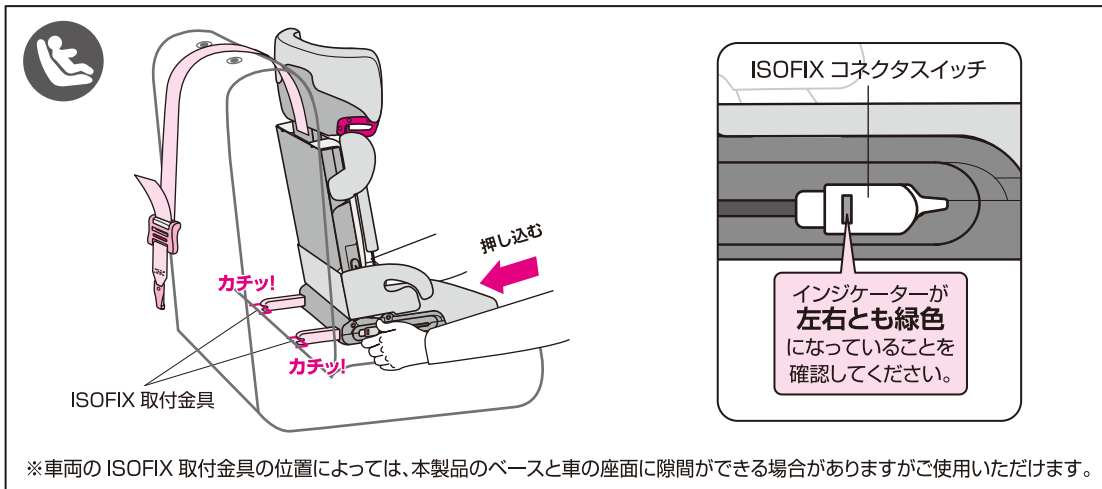

左右のISOFIXコネクタスイッチのインジケータが **緑色** になり、
座席に確実に固定されていることを、必ず確認してください。

4 トップテザーベルトのフックを、トップテザーアンカレッジに連結します。




トップテザーアンカレッジの位置をご確認ください。

※下の説明図は一例です。お車によりトップテザーアンカレッジの位置が異なりますので、お車の取扱説明書をご覧ください。

トップテザー
アンカレッジ



トップテザー
アンカレッジ




トップテザーアンカレッジ

アジャスター



フック

- 左図のように、アジャスターのボタンを押しながらフックを伸ばし、フックをトップテザーアンカレッジに確実に留めてください。

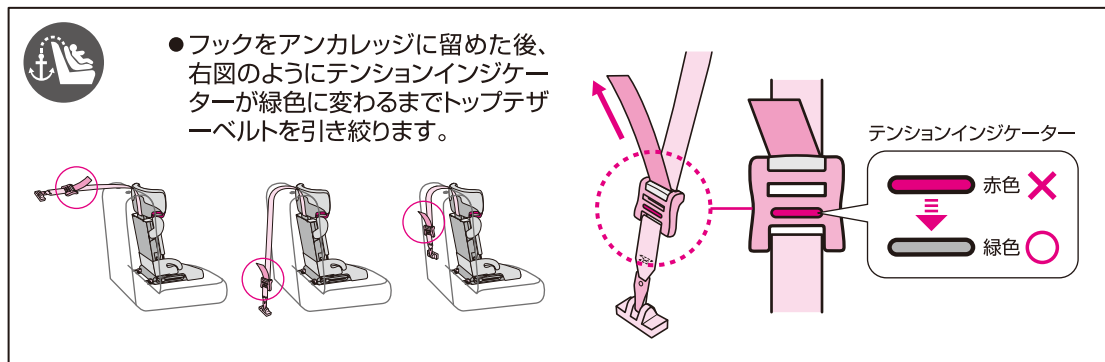5 テンションインジケーターが緑色になるまでトップテザーベルトを引き絞ります。**⚠ 取り付けの完了チェック**

⚠ 警告 必ずご使用前に、正しく取り付けられているか点検してください。

- 左右のコネクタがISOFIX取付金具にしっかり連結されていますか？
- 左右のコネクタスイッチのインジケーターが **緑色** になっていますか？
- トップテザーのフックがアンカレッジに、確実に留められていますか？
- トップテザーのテンションインジケーターが **緑色** になっていますか？


3点式シートベルトで取り付ける



警告


取り付け手順を誤ったり、本書の説明にない他の方法で取り付けることは、絶対にしないでください。ケガや死亡事故につながる恐れがあります。

1 シートパッドを上からめくります。

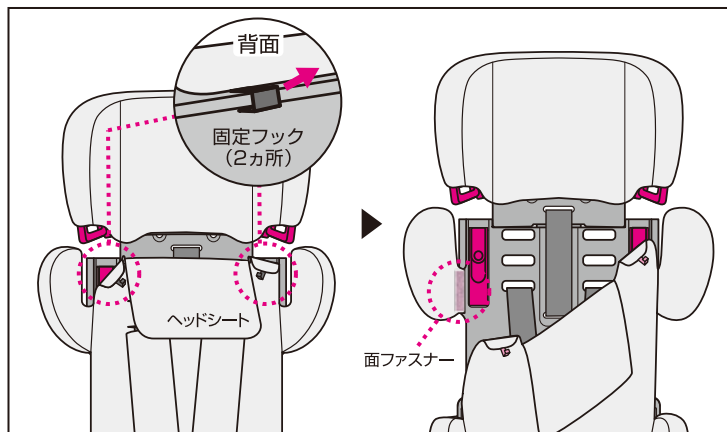

ヘッドシートをヘッドレストカバーの外に出し、シートパッド上部背面にある左右の固定フックを、拡大図のように本体から外し、ショルダーサポートカバーの面ファスナーも外してシートパッドを上からめくります。


2 座席にセットします。



本製品をお車の座席の背もたれに、ぴったりと付けるように、座面に置きます。


⚠ 注意

- リクライニングできる座席は、背もたれを起こした状態で、必ず固定してください。

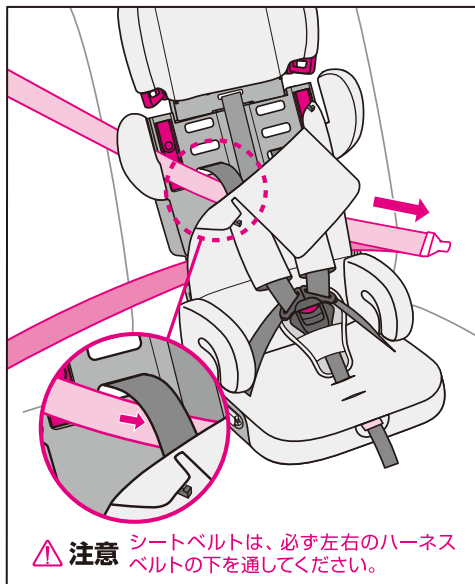3 シートベルトを左右のハーネスベルトと本体の間に通します。

図のように、車のシートベルトを、左右のハーネスベルトの下(本体との間)に通します。


シートベルトが通しづらい場合は、下図のように調節ストラップのロック解除ボタンを押しながら、左右のハーネスベルトをいっぱいにくるめます。

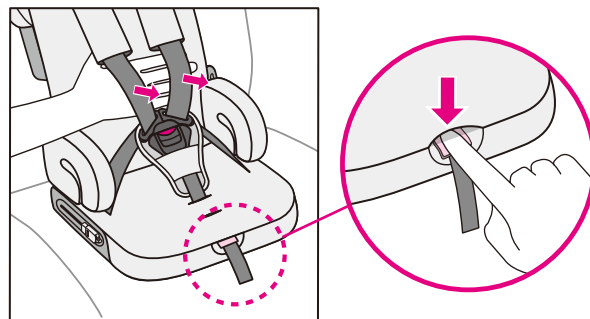**△ 注意**

●肩パッドを握って引っ張らないでください。破損の原因となります。

※ハーネスベルトを締める場合は、ロック解除ボタンを押さなくても調節ストラップを引っ張ることで締まります。


4 シートベルトのベルトガイドへの通し方。

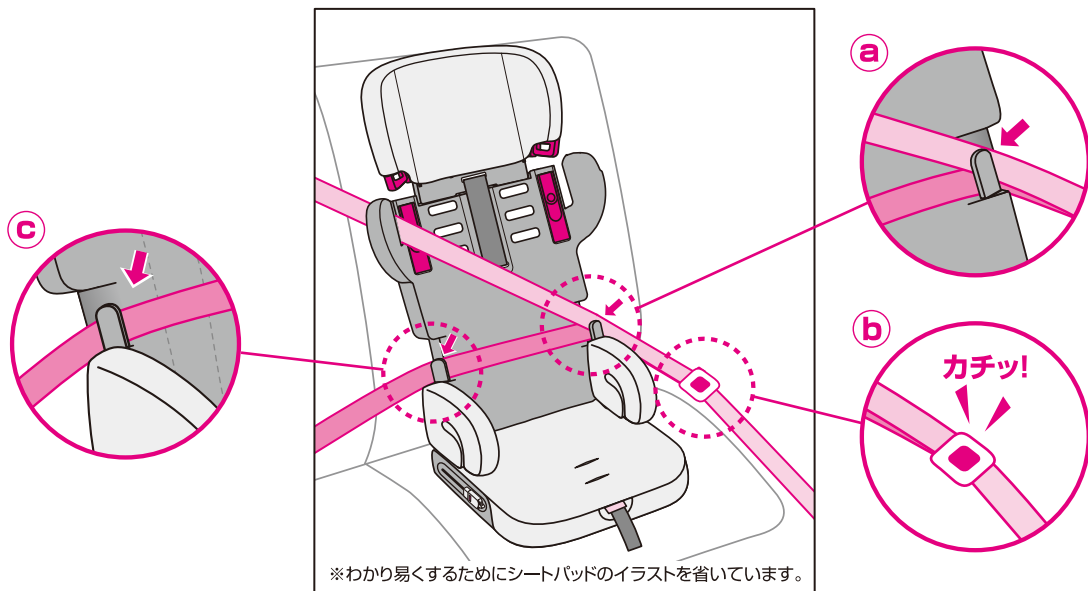

- ① セーフティープレートとシートパッドの間を通したシートベルト（肩・腰の両方）を、重ねて腰ベルトガイドのスリットに通します。
- ② 車のバックルに「カチッ!」と音がするまで差し込みます。
- ③ 反対側の腰ベルトガイドにもシートベルトを通します。

5 ベルトロックのレバーを起こして、シートベルト（肩）を通します。

ベルトロック（上・下）を図のように起こし、肩ベルトをベルトロックの間に通します。

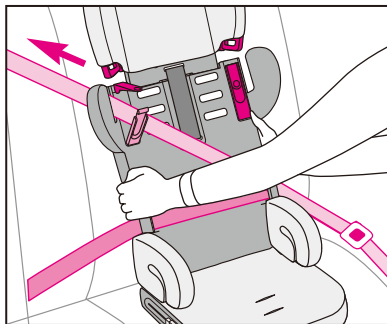6 シートベルト（肩）を引き絞ります。


本製品を座席の座面と背もたれに押さえつけながら、シートベルトにたるみがなくなるまでシートベルト（肩）を引き絞ります。

7 ベルトロックのレバーを倒して押し込み、シートベルト（肩）を固定します。



シートベルトを引き絞った状態で、ベルトロック（上・下）を押し込み、肩ベルトを固定します。

8 シートパッドを元に戻して整えてください。

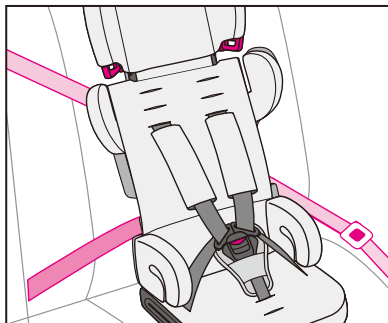

⚠ ベルトロックが固定されている事を必ず確認してください。



警告

取り付け手順を誤ったり、他の方法で取り付けるとは、絶対にやめてください。ケガや死亡事故につながる恐れがあります。

取り付けの完了チェック


 **警告** 必ず、ご使用前に正しく取り付けられているか点検してください。

- シートベルト(肩)は正しくベルトロックを通っていますか？
- ベルトロックはしっかり押し込まれていて、固定されていますか？
- シートベルト(肩・腰両方)は正しく腰ベルトガイドを通っていますか？
- シートベルトにたるみやねじれはないですか？
- ヘッドレストカバー・シートパッドは正しく取り付けられていますか？



ハーネスの装着方法

チャイルドモード(9-18kg)では、下記の手順で必ずハーネスを装着してください。


- 1** ハーネスのバックルを外し、股ベルトを前へ倒しておきます。背中がシートパッドにピッタリ付くようにお子さまを座らせ、ハーネスの肩ベルトをお子さまの肩にかけます。

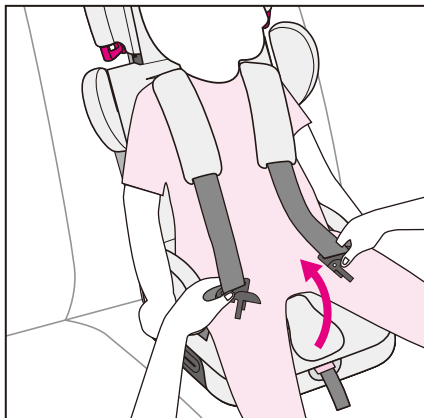

- 2** 股ベルトを脚の間から起こし、下図のように左右のタングプレートを重ねた状態で、バックルに「カチッ」と音がするまでしっかりとめ込んでください。



- 3** 右図のように、ハーネスにたるみが無くなるまで、調節ストラップを引っ張って長さを調節してください。



※ハーネスベルトのゆるめ方は28ページをごらんください。


⚠ 装着の完了チェック

⚠ **警告** 必ず、車を動かす前に正しく装着できているか点検してください。

- タングプレートは確実にバックルに差し込まれ、固定されていますか？
- お子さまの背中がシートパッドに密着していますか？
- ハーネスベルトにたるみやねじれはないですか？
- ハーネスの肩ベルトがお子さまの首を圧迫していませんか？
- ヘッドレストの高さは、お子さまの後頭部に合っていますか？
- ハーネスの肩ベルトの高さは、正しく調節されていますか？

● 本製品を座席の座面につけて背もたれにそわせるようにご使用ください。


! 右図のように、座席の形状やシートベルトと座席の位置関係などにより、本製品と座席の背もたれとの間にすき間が生じる場合がありますが、ご使用いただけます。

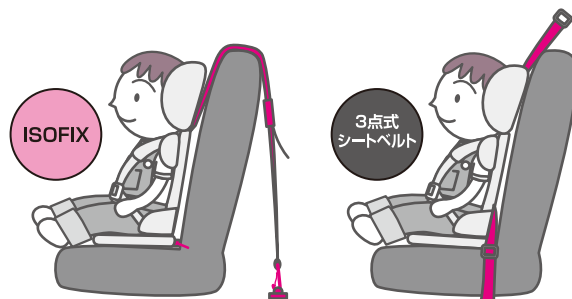


ハーネスを取り外す

ジュニアモードで使用される場合は、ハーネスを取り外す必要があります。
以下の手順でハーネスを外してからご使用ください。


(ハーネスベルトの外し方)

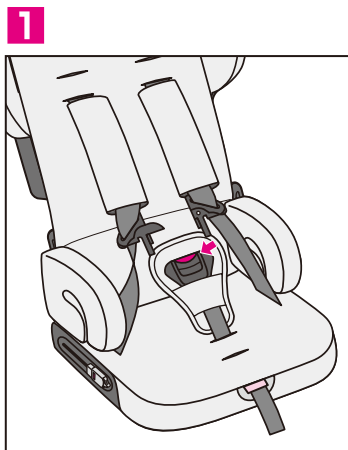


ハーネスの赤いボタンを押してバックルを外します。

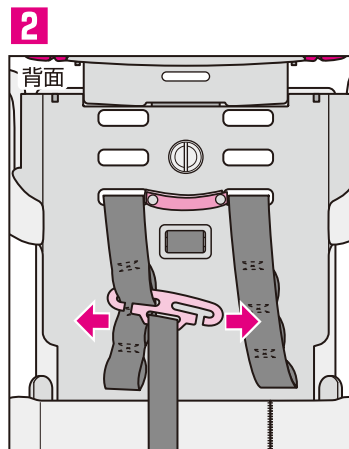


背もたれ背面の連結金具から左右のハーネスベルトを抜いて外します。

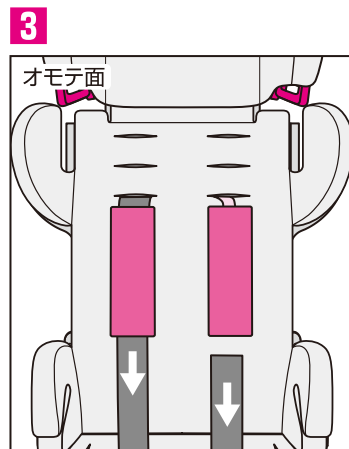


左右のハーネスベルトをスロットから抜き取ります。

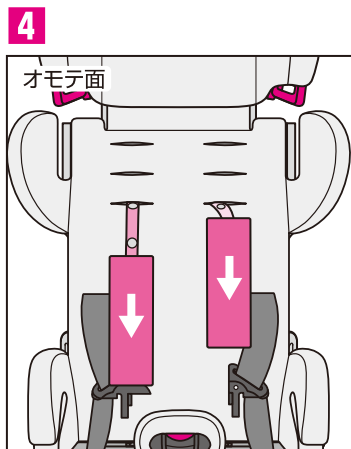

肩パッドを背面でつないでいる面ファスナーとホックを外し、本体から抜き取ります。

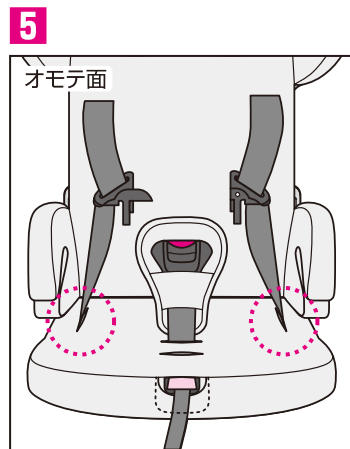


ハーネスベルトを抜き取るには座面を裏返し、下図のようにI型の留め金具を外す必要があります。

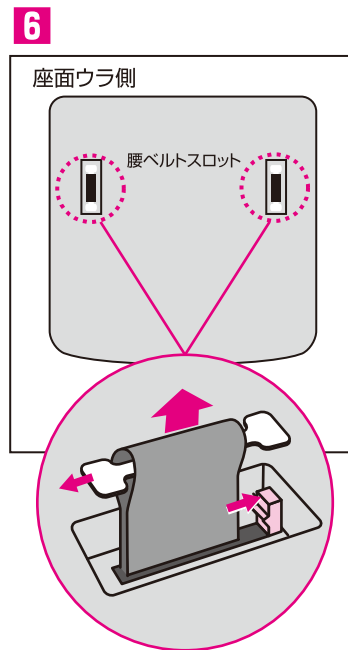


拡大図のように、座面裏のI型の留め金具を固定しているツメを矢印の方向に押しながら、ハーネスベルトを引っ張り出し、I型の留め金具を抜き取ります(左右2カ所)。ハーネスベルトを腰ベルトスロットから座面オモテ側へ抜き取ってください。

(調節ストラップの外し方)

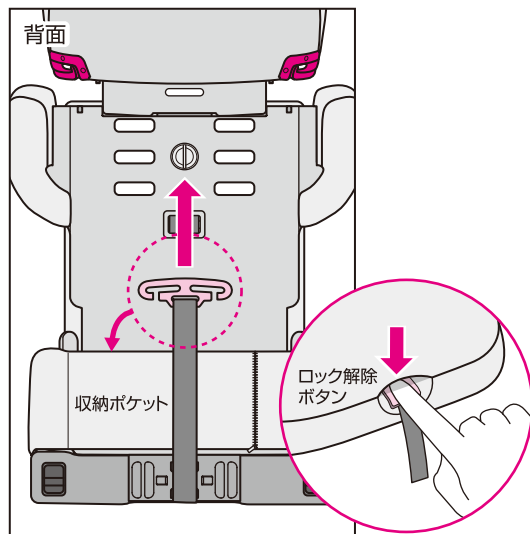

座面の調節ストラップのロック解除ボタンを押しながら連結金具を引っ張り、調節ストラップを巻き取って収納ポケットに収納します。


(股ベルトの外し方)

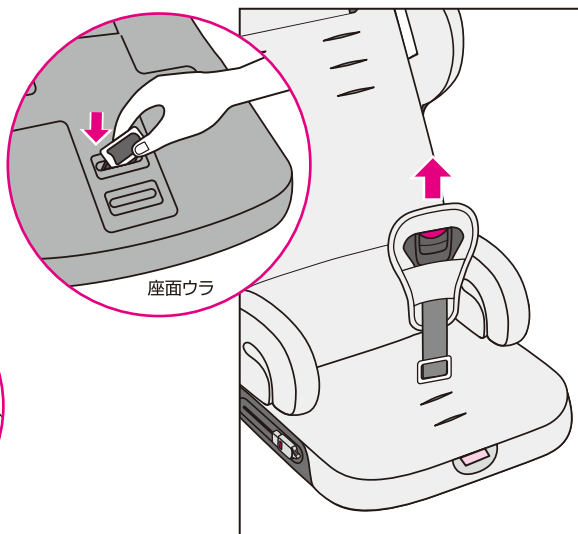


座面を裏返し、拡大図のように股ベルトの留め金具をスロットから座面上面へ抜き、股ベルトを引っ張ると外せます。

トップテザーベルトを取り外す


ジュニアモードで使用される場合は、トップテザーベルトを取り外す必要があります。以下の手順でトップテザーベルトを外してからご使用ください。

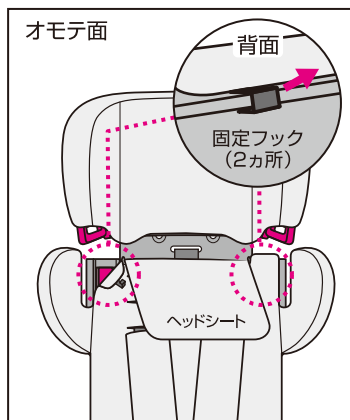

シートカバー左右肩の背面の固定フックを外し、ヘッドシートをヘッドレストカバーの外へ出してシートパッドを上からめくります。

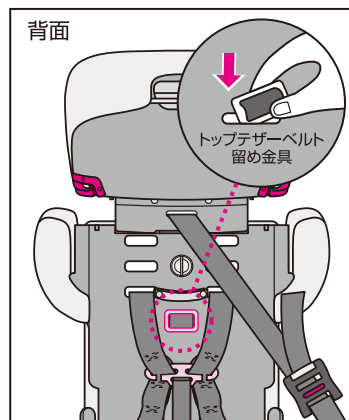

本体背面のトップテザーベルトの留め金具を、拡大図のようにスロットを通して前面へ抜きます。

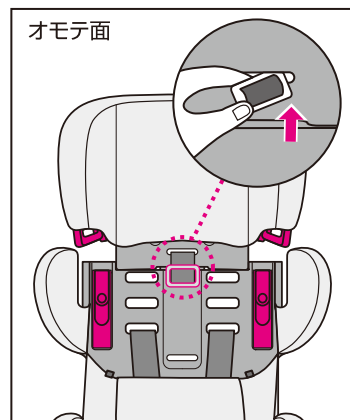

留め金具をヘッドレストのスロットを通して背面へ抜くとトップテザーベルトが取り外せます。

⚠ 注意 取り外したハーネス一式とトップテザーベルトは大切に保管してください。

本製品は ISOFIX と 3 点式シートベルトを併用した取り付けができます。



ISOFIX (アタッチメント)

併用取付

3点式シートベルト



① 先に ISOFIX コネクタと、ISOFIX 取付金具を連結します。(23 ページもご参照ください)

- ISOFIX コネクタが、ISOFIX 取付金具と平行に並ぶように、本製品を車の座面に置きます。
- 左右のコネクタが、ISOFIX 取付金具と接していることを確認し、ISOFIX コネクタスイッチを支えながら、本体の座面を「カチッ!」と音がするまで押し込み、ISOFIX コネクタと ISOFIX 取付金具を連結します。
- コネクタスイッチのインジケーターが、緑色に変わり本製品が固定されたことを表示します。

⚠ 警告

トップテザーベルトは
使用しないでください。

※ ISOFIX 取付金具の位置がシートベルトに干渉する場合は、3 点式シートベルトのみでお取り付けください。

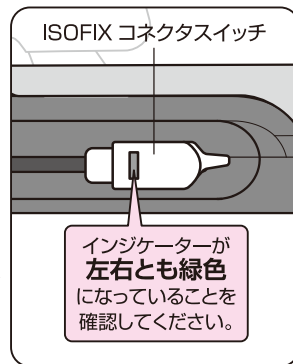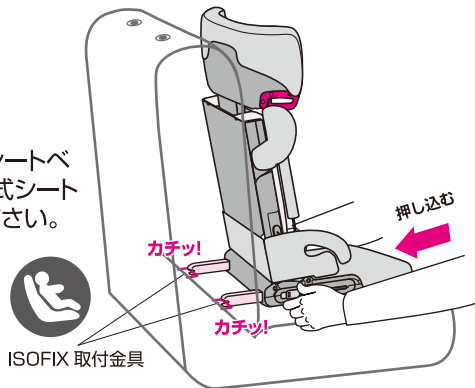

⚠ 警告

左右の ISOFIX コネクタスイッチのインジケーターが **緑色** になり、座席に確実に固定されていることを、必ず確認してください。




ISOFIX (アタッチメント)

併用取付


3点式シートベルト

- ② ISOFIX コネクタで固定した後、下記手順で 3 点式シートベルトをお子さまへ装着しながら車へ取り付けます。

肩ベルトガイド



腰ベルトガイド



腰ベルトガイド



△ 注意

- 背もたれの角度はなるべく垂直状態に近づけて使用して下さい。

約 15°まで




- 本製品を車の座席の背もたれに当たるようにセットし、お子さまを乗せます。
- 上図のようにシートベルトを各ガイドに正しく通し、シートベルトを固定します。

※このときシートベルトが確実にセットされ抜けを確認してください。


3点式シートベルトのみで取り付け

下記手順で、3点式シートベルトをお子さまへ装着しながら車へ取り付けます。

① 肩ベルトガイド



② 腰ベルトガイド



③ 腰ベルトガイド



※肩ベルト・腰ベルト共に腰ベルトガイドを通してからシートベルトを固定してください。

△ 注意

- 背もたれの角度はなるべく垂直状態に近づけて使用して下さい。

約 15°まで



- 本製品を車の座席の背もたれに当たるようにセットし、お子さまを乗せます。
- 上図のようにシートベルトを各ガイドに正しく通し、シートベルトを固定します。

※このときシートベルトが確実にセットされ抜けられない事を確認してください。

**警告**

取扱説明書に従い、ISOFIXアタッチメントと3点式シートベルトとの併用、もしくは3点式シートベルトで正しく装着してください。正しく装着されていない場合は本来の性能を発揮しません。

**警告**

ご使用にならない時も、必ず本製品を再度シートベルトで固定してください。もしくは安全な場所(車のトランクなど)に保管してください。

装着の完了チェック

 **警告** 必ず、車を動かす前に正しく装着できているか点検してください。


(ISOFIXアタッチメントを併用される場合)

- 左右のコネクタがISOFIX取付金具にしっかり連結されていますか？
- 左右のコネクタスイッチのインジケーターが 緑色 になっていますか？
- シートベルトは正しくガイドを通っていますか？
- シートベルトにたるみやねじれはないですか？
- 肩のシートベルトがお子さまの首を圧迫していませんか？
- ヘッドレストの高さは、お子さまの後頭部に合っていますか？

収納方法（折りたたみ方）


長くお使いにならない場合は、下記の要領でコンパクトに折りたたんで、安全な場所に収納してください。

ヘッドレストの外し方

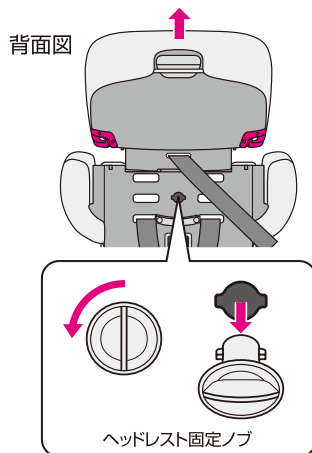

- ヘッドレスト固定ノブを、つまみ部分が水平になるように回転させ固定ノブを抜き取り、ヘッドレストを上方へ抜くとヘッドレストが外せます。

折りたたみ方

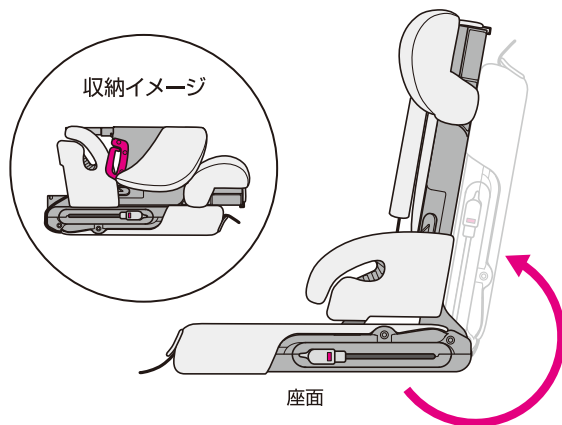

- 調節ストラップをいっぱいにくるめてから、上図のように座面を回転させ、本体を折りたたみます。

お手入れ方法

シートパッド・肩パッド・ヘッドレストカバー・股パッド・座面カバーは取り外して、手洗いができます。取り外し方の手順説明をよくお読みの上、お手入れしてください。



注意

各パーツは再度必ず取り付ける必要があります。取り付けは取り外しの逆手順で行ないますので、よくご理解のうえで取り外してください。

各部の取り外し手順

シートパッド・股パッド・座面カバーを取り外すために、はじめにハーネスのバックルを外してから、ハーネスベルトと股ベルトを外してください。


- ハーネスベルト・肩パッドの外し方 (17ページをご覧ください)
- 股ベルトの外し方 (20ページをご覧ください)

1 股パッドの外し方

- 図のように、股ベルトを上方へ抜いて股パッドを外します。



2 シートパッド・ショルダーサポートカバーの外し方

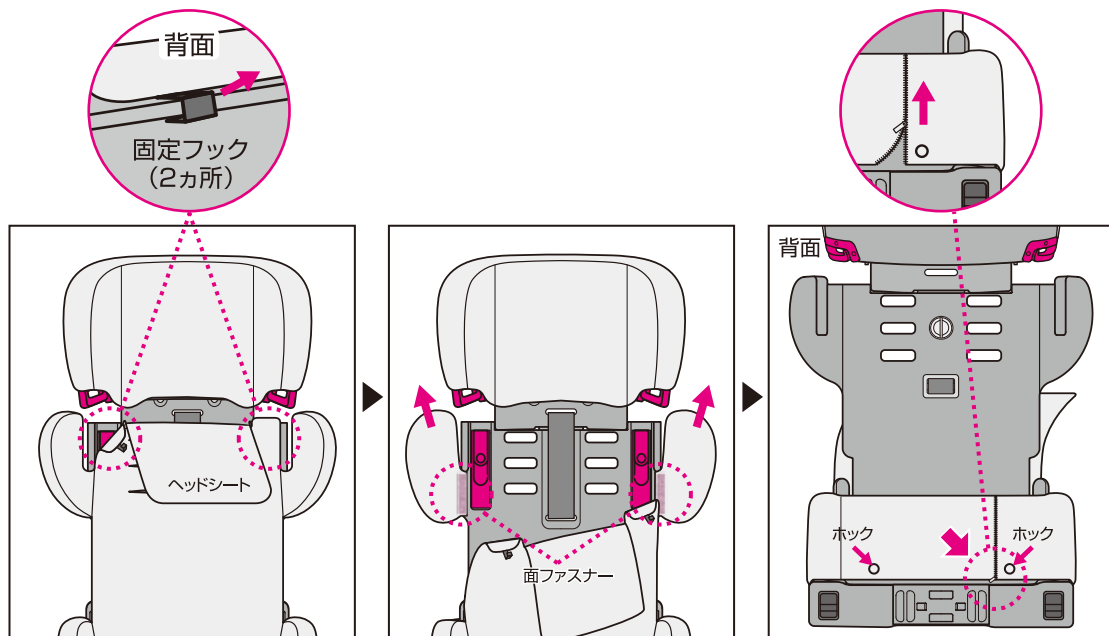


シートパッド上部にある固定フック(左右)を外し、ヘッドシートをヘッドレストカバーの外に出します。


面ファスナーを外してショルダーサポートカバーを抜き取り、シートパッドを上からめくります。

シートパッド背面のファスナーを外し、左右のバックを外してシートパッドを本体から取り外します。


3 座面カバーの外し方

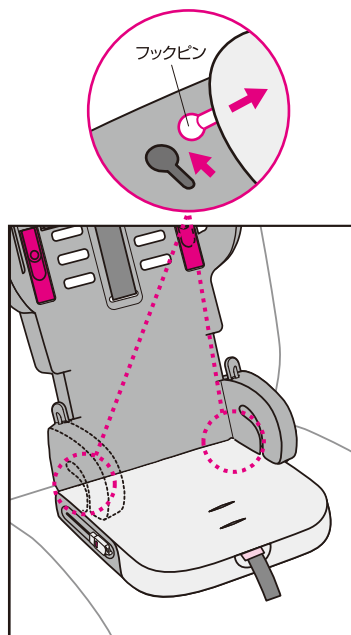

座面カバー左右奥の裏面にあるフックピンを拡大図のように外します。

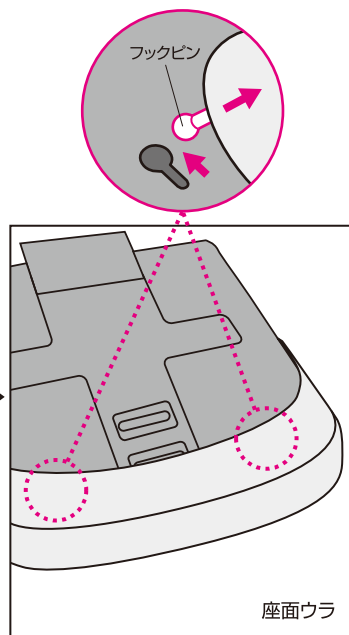


座面を裏返して、カバー左右の裏面にあるフックピンを拡大図のように外します。

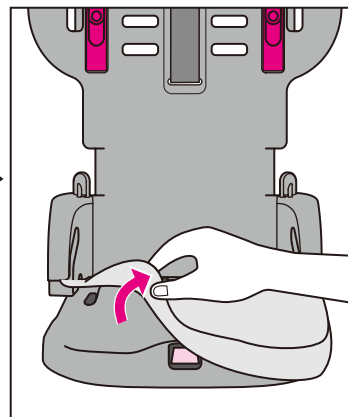

座面カバーをめくるように取り外します。

4 ヘッドレストカバーの外し方

ヘッドレスト下部の固定フック(左右2カ所)に留めている輪を外してカバーを取り外します。

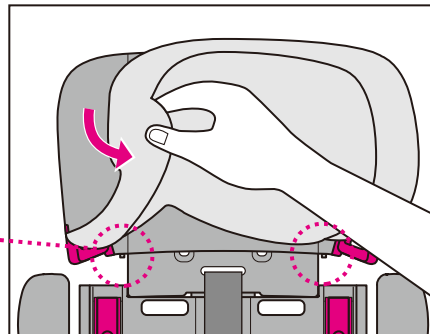

警告

シートパッド・肩パッド・ヘッドレストカバー・座面カバー・股パッドは大事な安全装置です。絶対に取り外したままの状態で使用しないでください。

■ 本体・ハーネス・トップテザー

- 湿らせたスポンジか布で汚れを拭きとり、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
- 油をさしたり水につけたりしないでください。また強力な化学薬品の使用は避けてください。

■ シートパッド・肩パッド・ヘッドレストカバー・ショルダーサポートカバー・座面カバー・股パッド

- 中性洗剤で手洗いし、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。

※タンブラー乾燥はお避けください。



⚠ その他の注意事項


気候が暖かくなったとき

暖かくなると、トラベルベストも熱くなります。いつも快適にお使いいただけるよう、次のことにご注意ください。



警告

- 直射日光を避けて駐車するようにし、トラベルベストを直射日光から守ってください。
- シーツや毛布などでトラベルベストを覆ってください。
- やけどしないよう、子供を乗せる前にトラベルベストのシートや金属部分が熱くなっていないか、確かめてください。



⚠ 日常の安全点検

必ずご使用前に、本製品が車の座席に正しく取り付けられているか必ずご確認ください。



警告

点検を行ない、問題があればもう一度取り付けをやりなおし、正しく取り付けてからご使用ください。

この商品は細心の注意のもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社は本製品を安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意：この制度は傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので製品の品質について保証するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 3.修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は有料となります。
- 4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
- 5.衝突事故など1度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。
- 6.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用法の誤り、または乱用による故障。
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
 - 天災、火災による故障及び損傷。
 - シートパッド等の消耗部品及び樹脂部品の紫外線等による自然劣化・変色は保証対象外です。
- 7.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 8.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
- 9.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	トラベルベストEC フィックス			保証期間	1年	住所	販売店名	TEL
お買い上げ日		年 月 日						
お客様	ご住所							
	ご芳名					様		



※商品の仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

輸入発売元

株式
会社

日本育児

本 社
東京営業所

〒541-0059 大阪市中央区博労町 3-6-1
〒105-0013 東京都港区浜松町 2-1-15

TEL.06-6251-7420
TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>

P.CHN.1502.G